



KOD PRODUKTU:  
**BLK0009**

**KRAJ POCHODZENIA: PRC**

### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!


- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem



**www.truck-kamar.pl**

# BELKA OSTRZEGAWCZA LED 1492X300X97MM R65 R10

### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

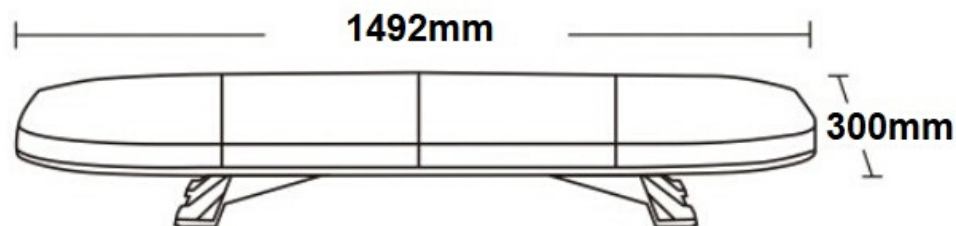

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                        | IŁOŚĆ LED | MOCOWANIE | PRZEWÓD             | FUNKCJE                       | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE<br>(zakres pracy) | CERTYFIKATY            | OPAKOWANIE                                                                                  |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa:<br>AL | » 144     | » śruby   | » przewód<br>3000mm | » 8 błysków<br>ostrzegawczych | » 80W      | » 12V/24V                  | » ECE R65<br>» ECE R10 | » wym. kart:<br>1610x360x175<br>mm<br>» waga lampy:<br>16500g<br>» 1 szt/karton<br>zbiorczy |

### INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

-Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej wodoszczelności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.