



REFERENCE:
E1214

KRAJ POCHODZENIA: PRC

DANE TECHNICZNE:

- długość robocza 3,8m,
- 7pin 24V,
- czarny kolor,
- wymiary opakowania zbiorczego 320x300x190 mm,
- 10 szt/ karton,
- waga: 865kg

Uwagi i instrukcja montażu:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego.



www.truck-kamar.pl


PRZEWÓD ELEKTRYCZNY HYFLEX Z WTYCZKAMI "N" 3,8M

EAC

ZDJĘCIE:



MARK	FUNCTION
L	Lewy kierunkowskaz
31	Masa
R	Prawy kierunkowskaz
58R	pozycja prawa
54	Stop
58L	pozycja lewa
7 pin	sterowanie hamulca

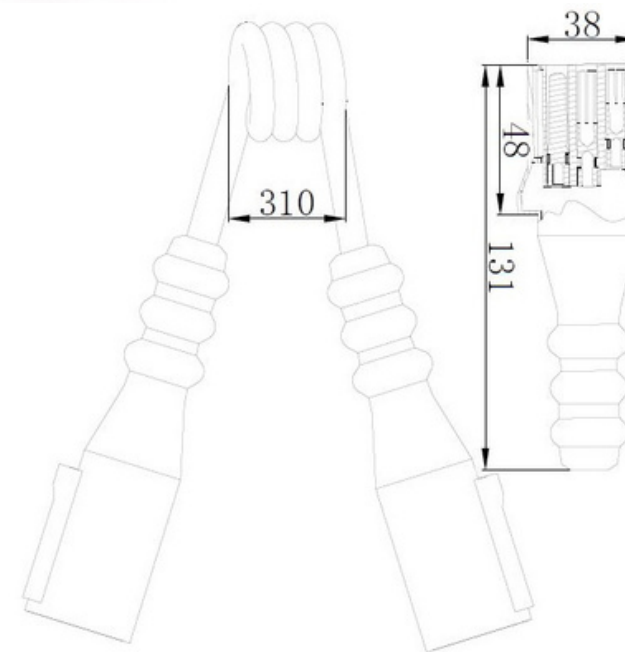

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.