



REFERENCE:
E1280-A

KRAJ POCHODZENIA: PRC

DANE TECHNICZNE:

- 15/7 pin 24V,
- czarny kolor,
- wymiary opakowania zbiorczego
490x300x270mm
- 25 szt/ karton,
- waga: 0,52kg

Uwagi i instrukcja montażu:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego.




www.truck-kamar.pl

ZDJĘCIE:



ADAPTER 15/7 KRÓTKI

EAC

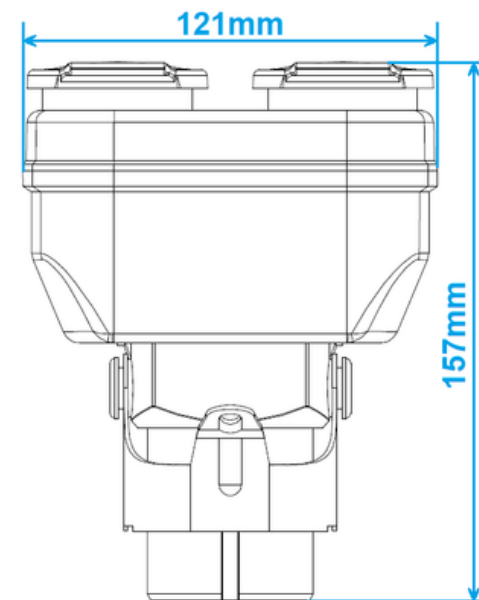

wtyczka 15-polowa


- | | |
|------------------------------|----|
| Lewy kierunkowskaz | 1 |
| Prawy kierunkowskaz | 2 |
| światło p/m | 3 |
| Masa (-) dla pinów 1-3, 5-12 | 4 |
| Lewa pozycja | 5 |
| Prawa pozycja | 6 |
| Stop | 7 |
| światło cofania | 8 |
| +24V stały | 9 |
| Wskaźnik zużycia hamulca | 10 |
| Sygnalizacja hamulca | 11 |
| Podnoszona oś | 12 |
| Masa (-) dla pinów 14, 15 | 13 |
| CAN H, Not for EBS or ABS | 14 |
| CAN L, Not for EBS or ABS | 15 |

wtyczka 7-pin N

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Masa |
| 2 | Lewa pozycja |
| 3 | Lewy kierunkowskaz |
| 4 | Stop |
| 5 | Prawy kierunkowskaz |
| 6 | Prawa pozycja |
| 7 | Wskaźnik zużycia hamulca |

wtyczka 7-pin S

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Masa |
| 2 | Sygnalizacja hamulca |
| 3 | światło cofania |
| 4 | +24V stały |
| 5 | Podnoszona oś |
| 6 | +24V stały |
| 7 | światło p/m |

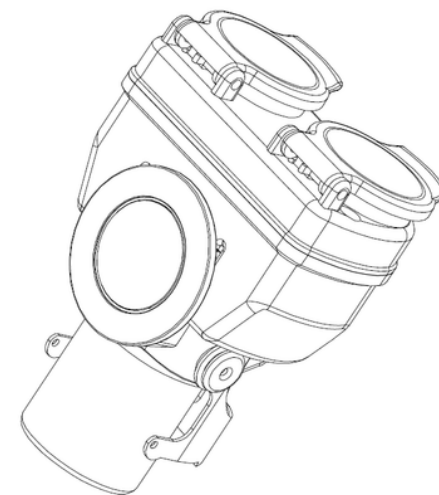

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.