



KOD PRODUKTU:
L1864

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.



- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem


LAMPA TYLNA 7 SEGMENTOWA LED PRAWA

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

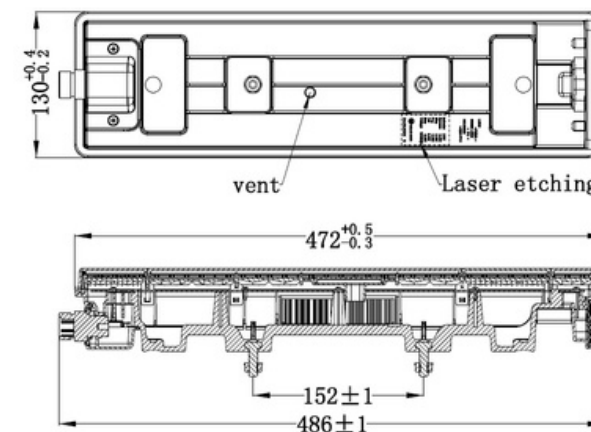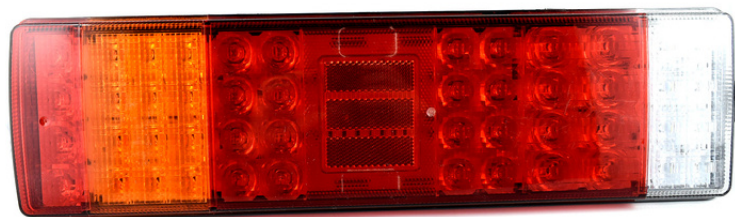

Schemat połączenia:

1. P/MG
2. Kierunek
3. Pozycja
4. Cofanie
5. Stop
6. Masa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PMMA+PC » Obudowa: ABS+PC	» 50	» śruby	» gniazdo 7pin	» pozycja » stop » kierunek » cofanie » P/MG » obrys tyl. » obrys » odbłask	» 0,3 W » 2 W » 21 W » 3 W » 2 W » 0,3 W » 0,25 W	» 12/V24V	» ECE R3 » ECE R6 » ECE R7 » ECE R10 » ECE R23 » ECE R38 » ECE R91	» wym. kart: 500x140x110 mm » waga lampy: 1190g » 10 szt/karton zbiorczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.



www.truck-kamar.pl