



KOD PRODUKTU:
L1911

KRAJ POCHODZENIA: PRC

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.


- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

LAMPA TYLNA LED 5-FUNKCYJNA Z TRÓJKĄTEM + NPL LEWA

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

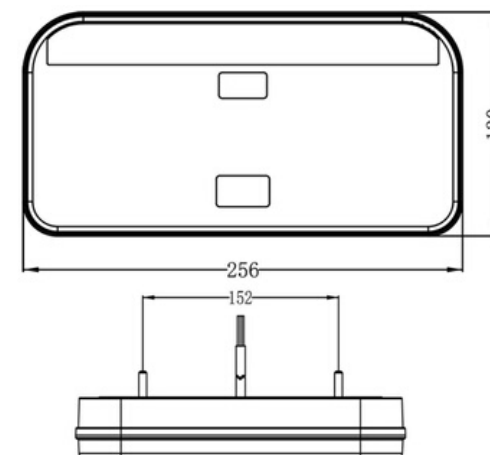

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Kłosz: PMMA » Obudowa: ABS + PC	» 61	» 2x śruba	» 300mm	» pozycja » stop » kierunek » cofanie » ośw. tab. » p/mg » odbłask	» 1,7W » 2,2W » 22W » 2W » 0,6/1,2W » 2,8W	» 12V/24V	» ECE R3 » ECE R4 » ECE R6 » ECE R7 » ECE R10 » ECE R23 » ECE R38	» wym. kart: 140x65x265mm » waga lampy: 572g » 22 szt/karton zbiorczy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.



www.truck-kamar.pl