



KOD PRODUKTU:  
**L1929**

KRAJ POCHODZENIA: PRC

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

##### Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach



- Stosować zgodnie z przeznaczeniem



**www.truck-kamar.pl**

# LAMPA TYLNA LED DYNAMICZNY KIERUNEK + TRÓJKĄT PRAWA

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

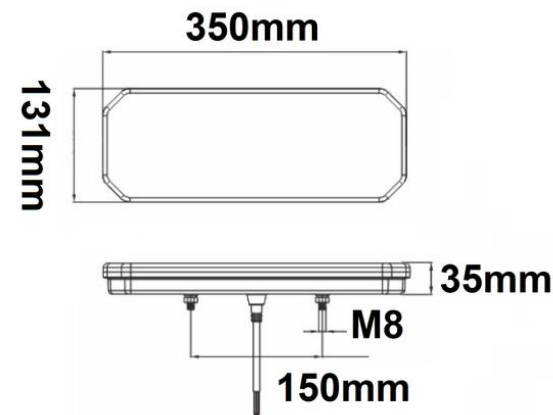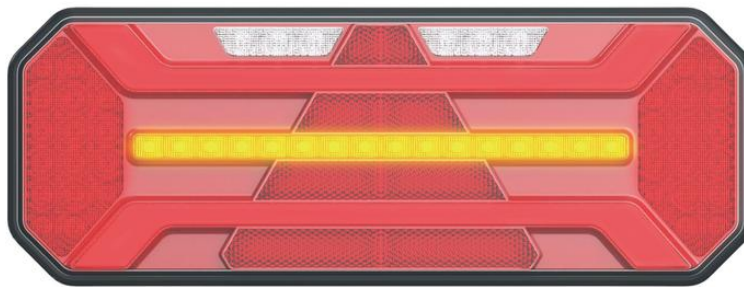

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                     | IŁOŚĆ LED | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                                                               | POBÓR MOCY                                     | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY                                                             | OPAKOWANIE                                                                         |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: PC | » 74      | » śruby   | » 450mm | » pozycja<br>» stop<br>» kierunek<br>» PM/G<br>» cofanie<br>» odbłask | » 4,6W<br>» 1,5W<br>» 6,1W<br>» 4,7W<br>» 2,3W | » 12V/24V | » ECE R3<br>» ECE R6<br>» ECE R7<br>» ECE R10<br>» ECE R23<br>» ECE R38 | » wym. kart:<br>360x140x87 mm<br>» waga lampy:<br>940g<br>» 20 szt/karton zbiorczy |

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.