



KOD PRODUKTU:  
**L2047**

OEM: 3981456

**KRAJ POCHODZENIA: PRC**

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

##### Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.


- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem

## LAMPA TYLNA ZESPOLONA VO FH PRAWA

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

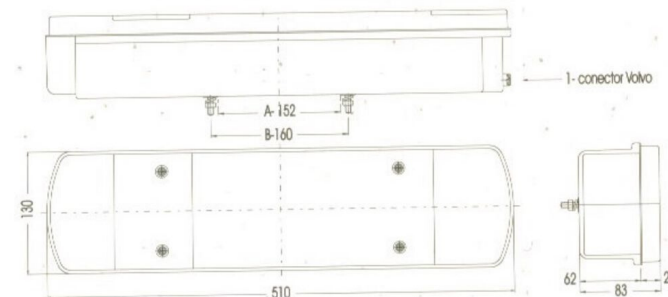

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                     | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                  | MOCOWANIE | PRZEWÓD         | FUNKCJE                                                                                             | POBÓR MOCY                                                       | NAPIĘCIE | CERTYFIKATY                                                             | OPAKOWANIE                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: AS<br>» Obudowa: PP | » żarówki P21W<br>» żarówki R5W | » śruby   | » gniazdo 7 PIN | » pozycja<br>» stop<br>» kierunek<br>» cofanie<br>» PM/G<br>» obrys tył<br>» obrys bok<br>» odbłask | » 10 W<br>» 21 W<br>» 21 W<br>» 21 W<br>» 21 W<br>» 5 W<br>» 5 W | » 24V    | » ECE R3<br>» ECE R6<br>» ECE R7<br>» ECE R23<br>» ECE R38<br>» ECE R91 | » wym. kart:<br>550x120x170 mm<br>» waga lampy:<br>1112 g<br>» 10 szt/karton zbiorczy |

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.



**www.truck-kamar.pl**