



**SYMBOL:
L3424**

REFLEKTOR DROGOWY LED + POZYCJA PASEK LED 12/24V + ZŁĄCZE DT

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu - może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJA MONTAŻU:


- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.

KRAJ POCHODZENIA: PRC



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

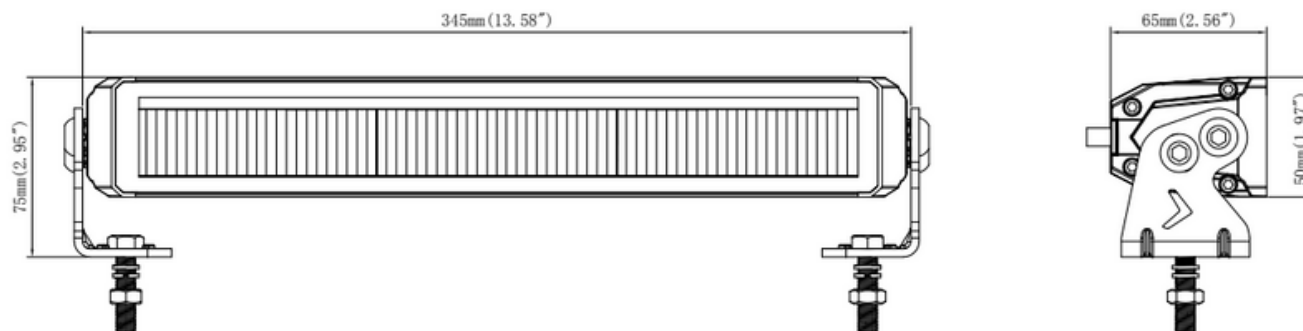

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED/LM	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PC » Obudowa: AL	» 6 + 21 » 3810 LM » 10 LM	» śruby	» 300mm + złącze DT	» pozycja pasek » światło drog.	» 8W » 42W	» 12V/24V	» ECE R10 » ECE R148 » ECE R149	» wymiary kartonu: 462x110x68 mm » waga lampy: 1600g » 8 szt/karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.