



KOD PRODUKTU:  
**L1871**

KRAJ POCHODZENIA: PRC

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

##### Uwaga!

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.

- Stosować w przewiewnych miejscach


- Stosować zgodnie z przeznaczeniem



**www.truck-kamar.pl**

# LAMPA TYLNA TL LED NEON DYNAMIC 12/24V LEWA

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

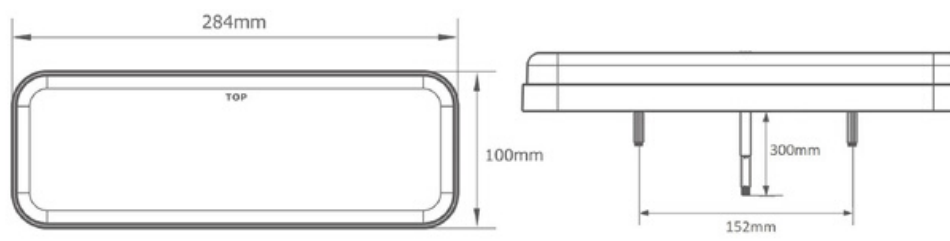

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                      | IŁOŚĆ LED | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                                                               | POBÓR MOCY                                        | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY                                                             | OPAKOWANIE                                                                         |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: ABS | » 88      | » śruby   | » 350mm | » pozycja<br>» stop<br>» kierunek<br>» cofanie<br>» P/MG<br>» odbłask | » 1,9 W<br>» 1,2 W<br>» 4 W<br>» 1,9 W<br>» 3,4 W | » 12/V24V | » ECE R3<br>» ECE R6<br>» ECE R7<br>» ECE R10<br>» ECE R23<br>» ECE R38 | » wym. kart:<br>310x120x80 mm<br>» waga lampy:<br>570g<br>» 20 szt/karton zbiorczy |

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

· Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

· Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.

· Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.